

Запечатки

Непылящие поверхности



Запечатка на KIA MOTORS

Запечатки

Наряду с «классическим» покрытием для пола, которое, как правило, имеет толщину слоя 1,0 - 3,0 мм и в соответствии с этим рассчитано на зоны с высокими механическими нагрузками, запечатки имеют меньшую толщину (0,2 - 0,6 мм) и, соответственно, более дифференцированы в применении. В основном запечатка служит для гидроизоляции поверхности и ее пор, чтобы предотвратить проникновение инородных веществ или для обеспыливания пылящих поверхностей. Запечатки применяются в случаях, когда при эксплуатации пола предусмотрены только легкие механические нагрузки. Кроме того, запечатка может наноситься на покрытие для пола из эпоксидной смолы и полиуретана в качестве так называемой покровной запечатки (или верхней запечатки), чтобы оснастить его дополнительными свойствами (напр., более высокой химостойкостью).

1) Запечатки для легких механических нагрузок:


Области применения: Беспыльные производственные площади, трибуны стадионов, складские помещения, депо, технические помещения, мастерские, пешеходные зоны, подвалы, частные гаражи, комнаты отдыха

Узелковая запечатка ROMPOX® 1019:

Превосходно подходит для цветной запечатки цементосодержащих оснований с легкой механической нагрузкой. Благодаря узелковой структуре достигается легкий противоскользящий эффект.

- На основе эпоксидной смолы • хорошая очищаемость • красивый внешний вид
- противоскользящий эффект
- более 40 стандартных цветов

Структура системы

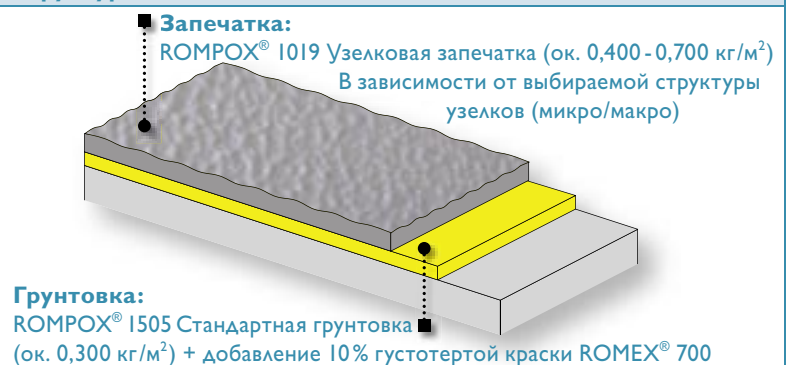


Запечатка ROMPUR® 2300:

Превосходно подходит для гладкой, прозрачной цветной запечатки цементосодержащих оснований с легкой механической нагрузкой.

- на основе полиуретана
- высокоглянцевая
- для применения внутри помещений
- может поставляться светостойкий материал (ROMPUR® 2301)

Структура системы

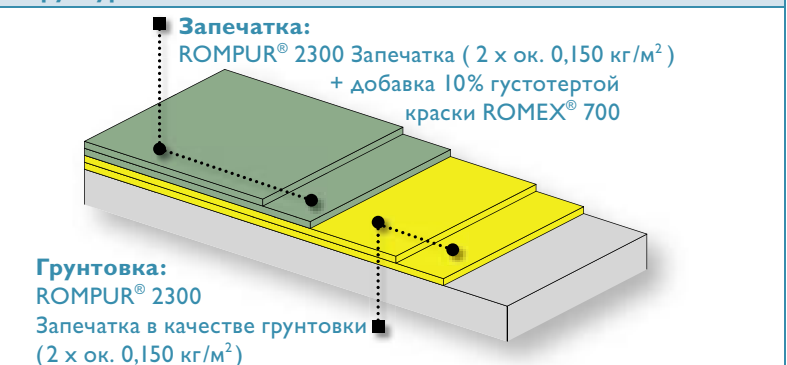


ROMPOX® 1015 Глянцевая запечатка:

Превосходно подходит для гладкой, цветной запечатки цементосодержащих оснований, а также для запечатки старых покрытий на основе эпоксидной смолы с легкой механической нагрузкой.

- на основе эпоксидной смолы • хорошая очищаемость
- высокоглянцевая • более 40 стандартных цветов

» Поверхность старого эпоксидного покрытия в качестве основания после надлежащей механической обработки может запечатываться без грунтовки глянцевой запечаткой ROMPOX® 1015 (ок. 0,400 кг/м²) «

Структура системы

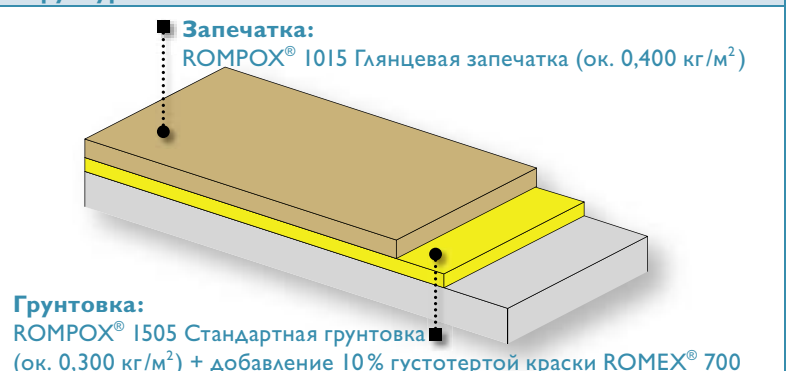

Пародиффузионная запечатка ROMPOX® 1009:


Превосходно подходит для цветной запечатки цементосодержащих оснований (в том числе с увлажнением снизу). За счет хорошей водопаропроницаемости подходит также для магнезитовых и ангидритовых стяжек с легкой механической нагрузкой. Может также применяться для запечатки литого асфальта с заполнителями из твердых пород внутри помещений.

- на основе эпоксидной смолы
- водоэмульсионная
- открытая для диффузии водяных паров
- пригодна для соприкасаемых с землей поверхностей
- для применения внутри помещений и под открытым небом
- пригодна для трибун стадионов
- слегка структурированная поверхность
- противоскользящий эффект при посыпке песком или стеклянными микросферами
- выполняет класс пожароопасности В1 (трудновоспламеняемый)
- более 40 стандартных цветов

» При магнезитовых и ангидритовых стяжках запечатка наносится дважды (2 x ок. 0,300 кг/м²) «

» Также может наноситься методом напыления «

Структура системы (цементосодержащие основания)

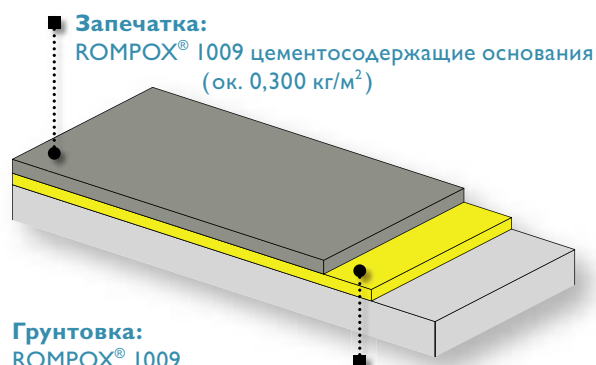

Запечатка:

ROMPOX® 1009 цементосодержащие основания (ок. 0,300 кг/м²)

Грунтовка:

ROMPOX® 1009

Пародиффузионная запечатка ROMPOX® 1009 в качестве грунтовки (ок. 0,250 кг/м²)

+ добавка 10 % воды



Высокохимостойкая запечатка ROMPOX® 1007:

Превосходно подходит для цветной, высокохимостойкой запечатки цементосодержащих оснований и структурированной стали.


- на основе эпоксидной смолы
- высокохимостойкая
- УФ-стойкая
- структурированная поверхность
- глянцевая поверхность
- используется в цистернах и резервуарах
- более 40 стандартных цветов

» Для стального основания используется грунтовка ROMPOX® 1101 (2 x ок. 0,200 кг/м²) «

» Также может наноситься методом напыления «

» может использоваться в качестве покровной запечатки «

Структура системы (цементосодержащие основания)

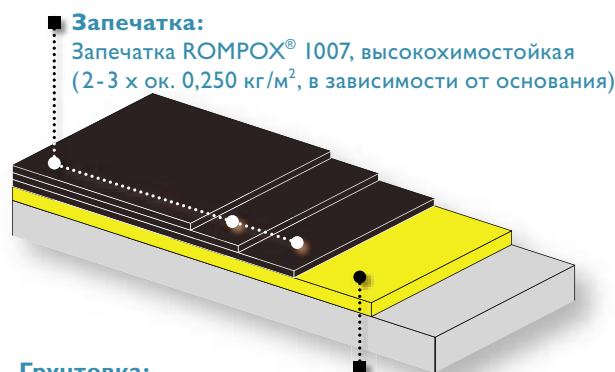

Запечатка:

Запечатка ROMPOX® 1007, высокохимостойкая (2-3 x ок. 0,250 кг/м², в зависимости от основания)

Грунтовка:

Стандартная грунтовка ROMPOX® 1505 (ок. 0,300 кг/м²)



II) Верхние запечатки:

Области применения: Для улучшения свойств покрытий для пола.

ROMPOX® 1204 Запечатка для пола и стен, стойкая к молочной кислоте

Благодаря отличной химостойкости по отношению к молочной кислоте, фруктовым сокам и высокопроцентным смесям воды и спирта материал ROMPOX® 1204 в качестве запечатки для пола и стен используется в основном на предприятиях по изготовлению продуктов питания и напитков.

Другие верхние запечатки:

- ROMPOX® 1007 Запечатка, высокохимостойкая
- ROMPOX® 1016 Матовая запечатка (прозрачная)
- ROMPOX® 1017 Матовая запечатка (цветная)
- ROMPUR® 2705 PD II Запечатка для гаражей согласно OS II
- ROMPUR® 2705 PD I3 Запечатка для гаражей согласно OS I3

Подробные типовые перечни работ для нового строительства и санирования можно получить по запросу.



Обработка меховым валиком

Запечатки ROMEX® преимущественно наносятся меховым валиком. Исключением являются **ROMPOX® 1009 пародиффузионная запечатка** и **ROMPOX® 1007 высокохимостойкая**. Их также можно наносить методом распыления.



Напыление безвоздушным распылителем

ROMEX® Всемирно известная торговая марка для наших клиентов

Фирма ROMEX® на протяжении десятилетий значительно повлияла на разработки систем эпоксидных и полиуретановых покрытий и запечаток. Специализация в области промышленных полов принесла нам добрую славу профессионала. Исчерпывающие консультации проектировщиков и заказчиков, а также технический сервис при выполнении работ упрочили эту славу. Благодаря сотрудничеству наших представительств на местах с обученными фирмой ROMEX® местными партнерами, мы предлагаем нашим клиентам необходимую надежность и безупречную реализацию проекта.

Другие продукты ROMEX® для всех отраслей промышленности и производства предлагаются через партнеров ROMEX® в 20 странах. Например:



АУДИ, автозавод



ФОРД, автозавод



ХАНКУК, производство шин



РЭДИССОН, подземный гараж



МЕГГЛЕ, молокозавод





O2, World Arena

Позвоните нам, мы с удовольствием проконсультируем Вас!

ROMEX® AG

Weidesheimer Str. 17
D - 53881 Euskirchen
Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-10
Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-177
E-Mail: info@romex-ag.de
Internet: www.romex-ag.de



Vertretungen und Tochtergesellschaften in:

- Bulgarien
- Кroatien
- Slowakei
- China
- Lettland
- Syrien
- Deutschland
- Литauen
- Tschechien
- Estland
- Niederlande
- Ukraine
- Indien
- Polen
- Ungarn
- Iran
- Rumänien
- Usbekistan
- Kasachstan
- Russland
- Vietnam
- Kirgisien
- Serbien
- Weißrussland